


**Professionelle løsninger  
for have- og anlægsgartnere**





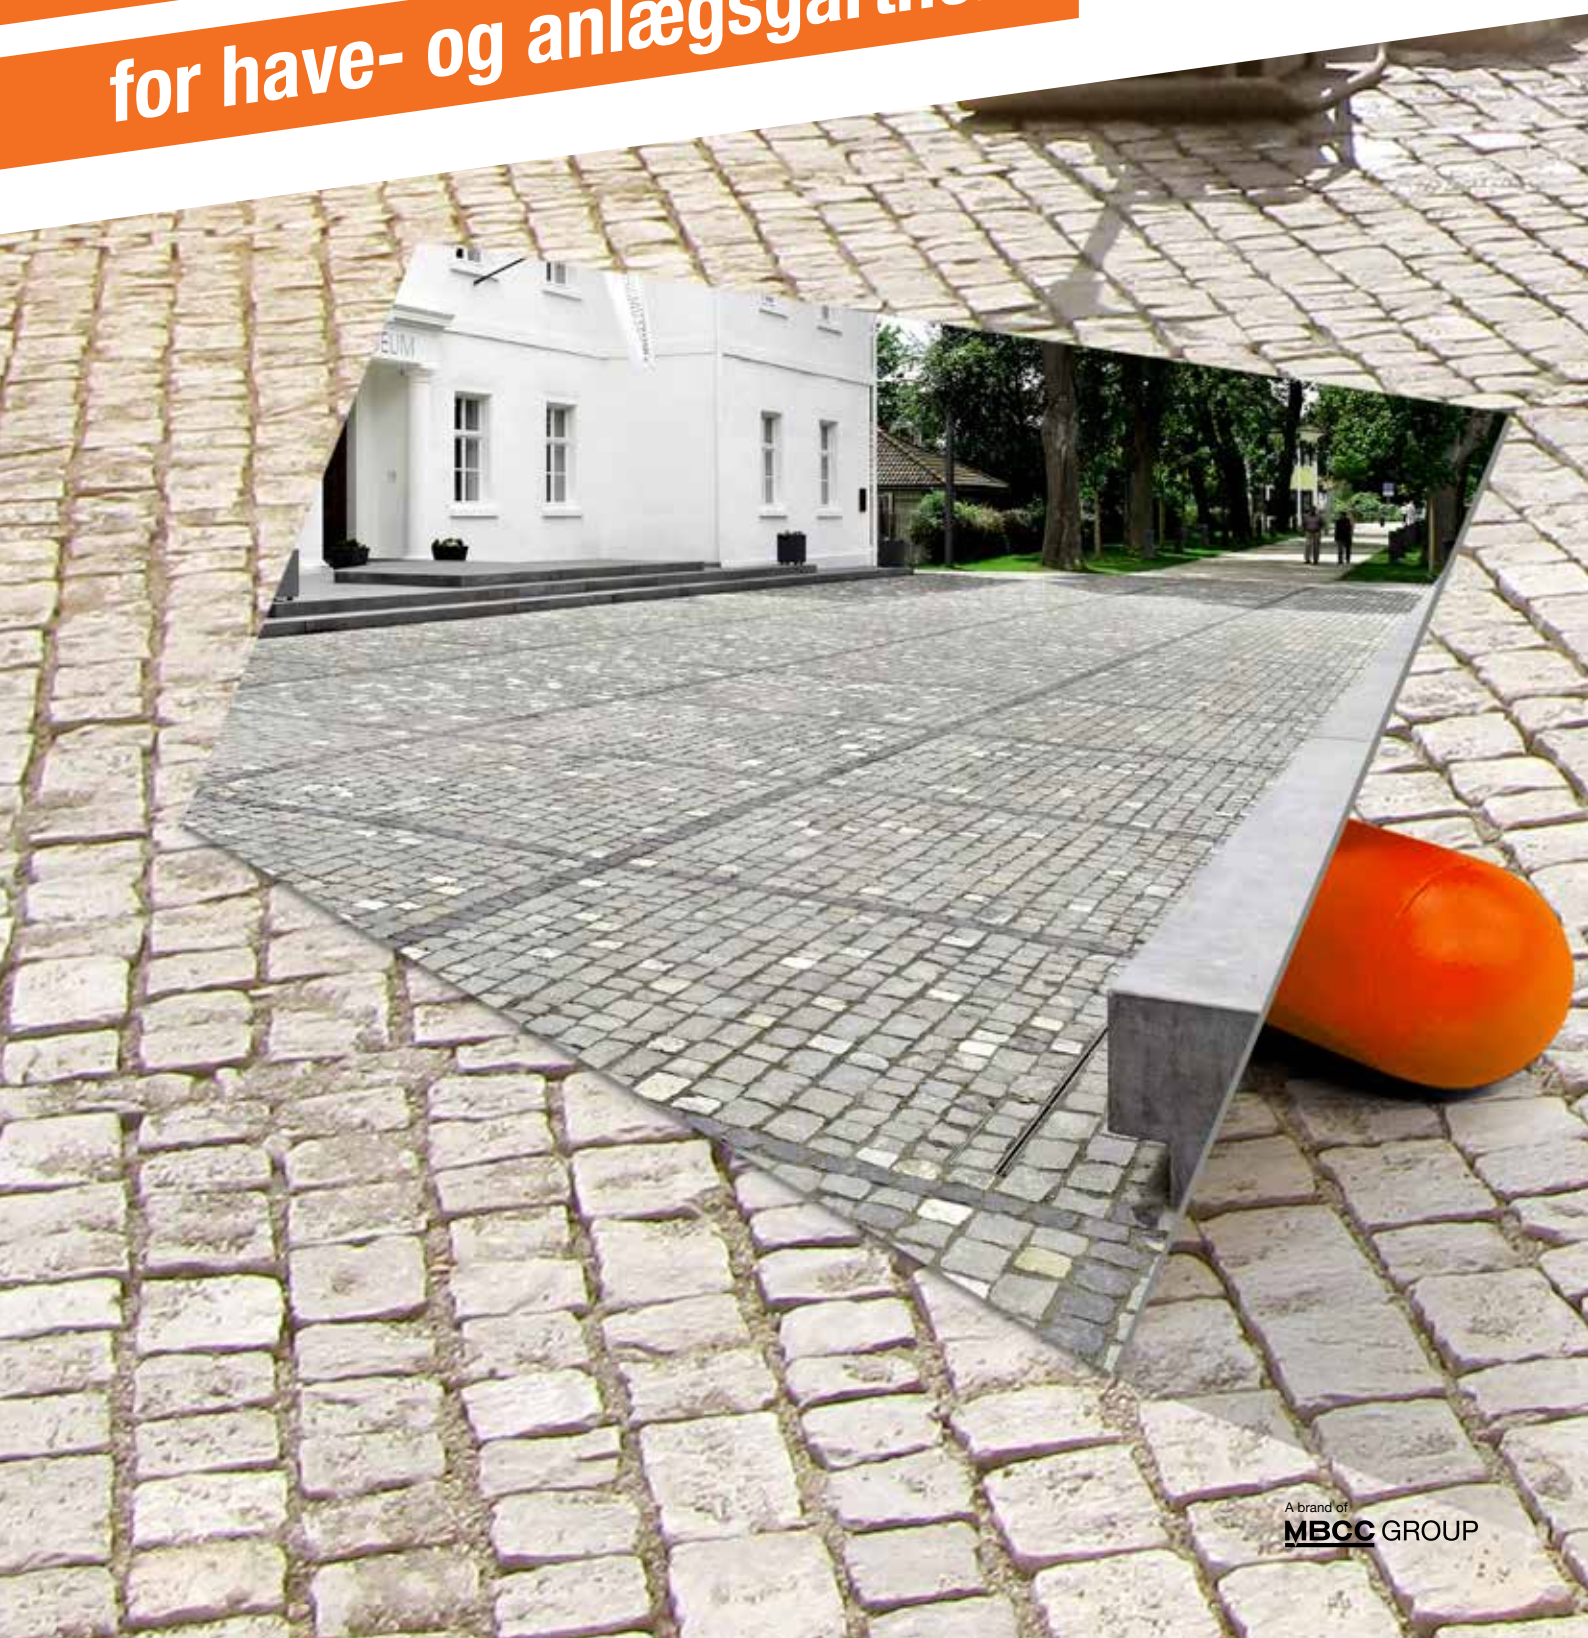

# PCI – en kompetent partner for have- og landskabsarkitekter

Professionelle sætter deres lid til PCI – og det med rette. PCI tilbyder første-klasses produkter og velafprøvede systemer, omfattende service og naturligvis pålidelige løsninger; der er selve fundamentet for en problemfri udførelse. Som specialist i faget arbejder PCI kontinuerligt for at videreudvikle og forbedre produkter, som hjælper have- og anlægsgartnere samt flise- og gulvlæggere med at udføre et godt stykke arbejde. Produktionen foregår på tre fabrikker i Tyskland: Augsburg, Hamm og Wittenberg – og vores produkter er udelukkende rettet mod professionelle aktører. I denne brochure præsenterer vi vores special-produkter til have- og landskabsdesign.

## Indhold

- 04 \_ **Specialløsninger** til lægning
- 06 \_ Vandgennemtrængelig fugning af **brosten**
- 08 \_ Cementbaseret fugning af **brosten**
- 10 \_ Lægning af **natursten**
- 12 \_ Fugning af **natursten**
- 14 \_ Hurtig reparation af **trafikbelastede arealer**
- 16 \_ Fremstilling af **slidlag**
- 18 \_ Reparation af **betonflader**
- 20 \_ Tætning af **gulve**
- 22 \_ Montage af **afløbsriste og brøndkarme**
- 24 \_ Fastgørelse og forankring af **konstruktioner**
- 26 \_ Fastholdelse og stabilisering af **grusbelægnings**

A modern building with large glass windows and a stone patio. The building has a mix of dark and light stone cladding. The patio is made of large, light-colored stone tiles. There are some plants and a small table with chairs on the patio. The text is overlaid on the left side of the image.

**Belægninger under åben himmel er  
konstant udsat for store belastninger  
PCI tilbyder perfekte løsninger som  
gør det muligt, hurtigt at belaste  
arealet fuldt efter lægning**

# **Special- løsninger til lægning**

Dræn- og lægningsmørtel

## PCI Pavifix® DM

under naturstensfliser og betonsten

- Til vandgennemtrængeligt slidlag under natursten, fliser og betonsten.
- Til vandgennemtrængelig lægningsmørtel til naturstens- eller betonfliser.
- Til vandgennemtrængelig lægningsmørtel på kapillarbrydende drænmåtter.
- Til arealer med fodgængertrafik og privat biltrafik.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.



Standfast reparationsmørtel

## PCI Repafast® Tixo

for belægningsarbejde med krav

om hurtig ibrugtagning

- Til reparation af vandrette og skrånende flader, f.eks. ramper.
- Til arbejde under tidspres.
- Kan forarbejdes ved lave temperaturer (ned til -10 °C).
- Til sætning af brøndringe.
- Til sætning af kantsten.
- Til sætning af brosten.
- Området er klar til brug kort tid efter belægningsarbejdet.
- CE-certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4
- Kan bruges som reparationsmørtel i lagtykkelser fra 10 til 100 mm.
- Kan bruges til sætning af brøndringe i lagtykkelser fra 25 til 150 mm.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.

Kvartssand til epoxydrænmørtel

## Kvartssand DM 1-4

til balkoner og terrasser

- Kvartssand til udførelse af vandgennemtrængelige underlag af epoxyharpiks.
- Kombineres med PCI Epoxigrund® Rapid eller PCI Epoxigrund® 390. Blandingsforhold: 25 kg Kvartssand til 1 kg PCI Epoxigrund® Rapid eller PCI Epoxigrund® 390.
- Kornstørrelse 1 - 4 mm.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.



PCI Pavifix® DM brugt som vandgennemtrængeligt underlag til fliseklæber. Fliserne lægges vådt i vådt på mørtlen.



PCI Repafast® Tixo til belægninger, hvor der er behov for hurtig adgang for trafik.



PCI Repafast® Tixo til lægning af brosten ved lave omgivelsestemperaturer.



Kvartssand DM 1-4 blandet med PCI Epoxigrund® Rapid fordeles jævnt og i en tykkelse på mindst 20 mm.



På bagsiden af flisen påføres en hæftebro af PCI Carraflott® NT (S.11).



Naturstensflisen bankes på plads i det klargjorte vandgennemtrængelige mørtellag.

Myndighederne ønsker at begrænse forseglinger af befæstede arealer mest muligt. Med de vandgennemtrængelige fugemasser fra PCI er det muligt at skabe drænende belægninger. På denne måde kan størstedelen af nedbørsvandet ledes direkte ned i jorden.

# Vand- gennem- trængelig fugning af brosten

#### Fugemørtel

## PCI Pavifix® 1K Extra

### til natur- og betonbrosten

- Til private områder med fodgængertrafik og lejlighedsvis biltrafik, f.eks. parkeringspladser, havegange, indkørsler og terrasser.
- Til vandgennemtrængelig fugning af mosaikbelægninger, små og store belægninger af natur- og betonbrosten samt klinker.
- Kun egnet til vandgennemtrængelige underlags opbygninger.
- Vandbestandig og kan udføres ved slæmning.
- Til fugebredder fra 3 til 50 mm
- Anvendelsesområder: Ude, gulve.



#### Forbehandling af naturstensbelægninger

## PCI Pavifix® V

### til overfladebeskyttelse ved fugning

- Til belægninger af natursten.
- Bruges før fugning med PCI Pavifix® CEM, PCI Pavifix® PU og PCI Pavifix® 1K Extra (kun ved tør udlægning og ikke hvor PCI Pavifix 1K Extra udføres ved slæmning).
- Anvendelsesområder: Ude, gulve.

#### PUR-fugemørtel

## PCI Pavifix® PU

### til natur- og betonbrosten

- Til vandgennemtrængelig fugning af belægninger af mosaik samt små og store natur- og betonbrosten.
- Kun egnet til vandgennemtrængelige underlags opbygninger
- Til trafikarealer med moderat belastning, f.eks. stillegader i gamle bydele med person- og lastbiltrafik.
- 2-komponent.
- Til fugebredder fra 5 mm.
- Til gangtrafik: To sække sandblanding + én beholder med bindemiddel.
- Til områder med lejlighedsbiltrafik: Én sæk sandblanding + én beholder med bindemiddel.
- Anvendelsesområder: Ude, gulve.



Ved at påføre PCI Pavifix® V før fugning bliver det lettere at fjerne fugerester fra stenene efter udført arbejde, samtidigt med at naturstenens naturlige udseende bevares.



Før arbejdet med PCI Pavifix® 1K Extra starter, mættes fladen fuldstændigt. Derefter fordeles materialet i fugerne og arbejdes godt ind, før resterne fejes bort med en blød kost.



2-komponent fugemørtel PCI Pavifix® PU egner sig særdeles godt til fugning af belægninger med let til moderat trafik, f.eks. torve.

Stadigt mere ekstreme klimaforhold stiller store krav til fugede brosten under åben himmel. For at fugerne skal kunne modstå belastningen, anbefaler vi brugen af cement-baserede fugemørtler fra PCI.

Fordele: Fugenmaterialet skyller ikke væk ved kraftig regn, ingen forvitring og ingen problemer med rengøring og fejning.

# Cement-baseret fugning af brosten

Cementfugemørtel

## PCI Pavifix® CEM

til naturbrosten og naturstensfliser

- Til fugning af mosaikbelægninger samt små og store naturbrosten sat i betonunderlag.
- Til fugning af flisebelægninger af natursten, f.eks. brudfliser, ved brug af slæmmemetoden eller fyldning fra beholder eller pumpe.
- Egnet til alle trafikerede arealer.
- Vandtæt.
- Til fugebredde fra 5 mm.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.



Cementfugemørtel

## PCI Pavifix® CEM Rapid

til naturstensfliser og naturbrosten

- Særligt egnet til fugning af belægninger af naturstensfliser, f.eks. brudfliser på terrasser og i haver, lagt i mørtel.
- Til fugning af mosaikbelægninger samt små og store belægninger af natursten sat i betonunderlag, udført ved i hældning af fugematerialet.
- Vandtæt.
- Til fugebredde fra 5 til 80 mm
- Også egnet til arealer med tungere belastning.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.



PCI Pavifix® CEM hældes ud på arealet, der skal fuges.



PCI Pavifix® CEM fordeles ned i fugerne med en gummiskrabber.



Ved rengøring bør vandstrålen holdes så vandret som muligt over overfladen for at undgå, at fugerne skylles ud.



Ved vandtæt fugning af brudfliser af natursten fordeles den cementfugemørtel PCI Pavifix® CEM Rapid i fugerne ved hjælp af en egnet beholder.



Når mørtlen har sat sig (tjek med fingerspidsten), fjernes overskydende mørtel med en murske/fugeske.



Derefter vaskes arealet med et svampebræt.

Uanset hvilket areal, der skal belægges med natursten, er det vigtigt, at stenen vælges og lægges med omhu. PCI tilbyder pålidelige produktsystemer, hvor alle enkeltprodukter, fra hæftegrunder til fugemørtel, er nøje afstemt hinanden for at sikre et førsteklasses resultat.

# Lægning af natursten



## PCI Carraflott® NT

### til følsomme naturstensbelægninger

- Opfylder kravene til C2F S1 iht. DIN EN 12 004
- Til hulrumsfri lægning af kalibrerede naturstensbelægninger.
- Særligt egnet til belægninger af natursten og kunststen, som er følsomme overfor misfarvning eller deformation, f.eks. Padang, Kashmir White, skifer, serpentinit og Agglo-marmor.
- Intet gennemskein af klæbelaget ved lyse naturstensfliser.
- Kan bruges som hæftebro til sikker lægning af naturstensfliser i almindelig tyklagsklæbning.
- Vandtæt og frostbestandig.
- Hurtighærdende.
- Klæbelagstykkelse: 3 til 20 mm.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.



### Middel- og tyklagsmørtel

## PCI Carrament®

### til klæbning af natursten

- Opfylder kravene til C2F iht. DIN EN 12 004
- Til lægning af ukalibrerede naturstensfliser, hvor det er nødvendigt at udligne tolerancer i flisetykkelsen eller ujævnheder i underlaget.
- Kan leveres i hvid farve for at undgå gennemskein af klæberlaget ved lyse naturstensfliser.
- PCI Carrament grå er også egnet til lægning af klinker i konstruktioner til spildevand.
- Klæbelagstykkelse: 5 til 40 mm.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve og vægge.

### Fleksibel tyndlags naturstenskæber

## PCI Carraflex®

### til naturstensbelægninger

- Opfylder kravene til C2F S1 iht. DIN EN 12 004 og „Retningslinje for Flexmørtel“.
- Til lægning af kalibrerede natursten, særligt hvid marmor, i tyndt klæbelag udført som tyndlagsklæbning.
- Vandtæt og frostbestandig.
- Lagtykkelse: 2 til 10 mm.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve og vægge.



Med den hvide fliseklæber PCI Carraflott® NT kan der også udføres fliselægning med følsomme naturstensfliser på en sikker måde.



Produkterne i PCI Carra-serien er tilpasset de specielle krav, der stilles til lægning af natursten.

Fugning af naturstensbelægninger kræver produkter med specielle egenskaber. PCI's tilbyder løsninger der er specielt tilpasset behovene ved brug af naturmaterialer.

# Fugning af natursten

#### Specialfugemørtel

## PCI Carrafug®

### til naturstensfliser

- Specialfugemørtel til naturstensfliser.
- Også til opvarmede gulve, balkoner og terrasser.
- Hurtighærdnende, kan vaskes efter kort tid, og kan betrædes allerede efter ca. seks timer.
- Forårsager ingen misfarvning i kanterne af følsomme natursten.
- Hærdner uden revnedannelse.
- Til fugebredder fra 1 til 8 mm
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve og vægge.



#### Silikone-fugemasse

## PCI Carraferm®

### til natursten

- Silikone-fuge til fugning af forbindelses- og dilatationsfuger mellem materialer af natursten, uden at der opstår misfarvninger.
- Neutralt afbindende (alkoxysystem).
- Til hele hjemmet: badeværelse, brusebad, toilet, køkken, kontor- og erhvervsbyggeri, balkoner og terrasser.
- Elastisk, modstandsdygtigt over for vejr og vind, almindelige rengøringsmidler samt desinfektionsmidler.
- Farvetonerne er tilpasset fugemørtlen PCI Carrafug®.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve og vægge.



Ved fugning af naturstensfliser bruges specialfugemørtlen PCI Carrafug®.



Ved at bruge PCI Carraferm® undgås misfarvning i randzonerne mellem natursten og andre flader.

**Veje, betonarealer og industriarealer  
skal som regel repareres så hurtig,  
som det er muligt. De hurtighærdnende  
mørtel- og spartelmasser fra  
PCI garanterer korte reparations-  
og hærdetider, uanset årstid.**

# **Hurtig reparation af trafikerede arealer**

Standfast reparationsmørtel

## PCI Repafast® Tixo

til trafikerede arealer og industrigulve

- Til vandrette og skrå reparationsflader, f.eks. ramper.
- Til arbejde under tidspres.
- Kan forarbejdes ved lave temperaturer (ned til -10 °C).
- Hærdner hurtigt, lavt svind.
- Til sætning af brødringe.
- Til sætning af kantsten.
- Til sætning af brosten.
- CE-certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4
- Kan bruges som reparationsmørtel i lagtykkelser fra 10 til 100 mm.
- Til sætning af brødringe i lagtykkelser fra 25 til 150 mm.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.
- Resistent over for brændstof, vejsalt og sulfater.



Flydende reparationsmørtel

## PCI Repafast® Fluid

til trafikerede arealer og industrigulve

- Kan bruges som flydende og selvudjævnende reparationsmørtel.
- Til arbejde under tidspres.
- Kan forarbejdes ved lave temperaturer (ned til -10 °C).
- Hærdner hurtigt, lavt svind.
- Til sætning af brødringe, støbning i forskallinger og fugning af brosten.
- Til forankring og fiksering af vejafmærkninger.
- CE-certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4
- Kan bruges som reparationsmørtel i lagtykkelser fra 10 til 100 mm.
- Kan bruges som støbemørtel i lagtykkelser fra 25 til 150 mm.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.
- Resistent over for brændstoffer og vejsalt.



Brøndkarm støbes fast med PCI Repafast® Tixo.

Standfast reparationsmørtel til trafikerede arealer,  
tåler temperaturer ved forarbejdning ned til -25 °C

## PCI Repafast® APS 40

til trafikerede arealer og industrigulve

- Hurtighærdnende 3-komponent polymermørtel.
- Til hurtig reparation og udbedring af gulve og vejbelægninger.
- Til gulve i industrivirksomheder, kølehuse, bygninger i fødevarerindustri og parkeringshuse.
- Høj trykstyrke allerede efter tre timer.
- Stor modstandsdygtighed over for slag, friktion og kemikalier.
- Til lagtykkelser fra 8 til 30 mm
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.
- Kan forarbejdes ned til -25 °C
- Resistent over for frost og vejsalt.



Med PCI Repafast® Fluid er det muligt at montere brøndkarne ved temperaturer ned til -10 °C.



På grund af de selvudflydende egenskaber er PCI Repafast® Fluid let at forarbejde og få ned i fugerne.



PCI Repafast® Tixo er særlig egnet til vandrette og skrå reparationsflader, f.eks. ramper, når der er behov for hurtig genåbning for trafik.



Med hurtighærdende færdigmørtler og afretningslag kan der på få dage, hurtigt udføres bæredygtige og stabile underlag på terrasser og balkoner. Og hurtighærtnende reparationsmørtler sørger for plane og jævne sokkel- og gulvflader. Med de effektive produkter fra PCI kan de færdige flader afleveres til kunden til aftalt tid og klar til brug.

# Fremstilling af slidlag



#### Hurtighærdnende slidlagsmørtel

### PCI Novoment® M1 plus N

#### til slidlag og reparationer

- Hurtighærdnende færdigmørtel til cementbaserede gulve, afretningslag udført med klæbelag og afretningslag på plastfolie eller isoleringslag.
- Efter ca. ét døgn er fladen klar til lægning af keramiske fliser.
- Kan betrædes efter 3 - 5 timer.
- Velegnet til gulvarme.
- Også egnet til direkte brug og vedvarende vådbelastning.
- Kan anvendes som reparationsmørtel til gulve, hvor der arbejdes under tidspres.
- Lagtykkelse: 20 til 80 mm til afretningslag udført med klæbelag; 30 til 80 mm afretningslag på plastfolie eller isoleringslag.
- Klassificering af afretningslag iht. DIN EN 13813: CT-C40-F7-A9.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.

#### Hurtigcement

### PCI Novoment® Z3

#### til hurtighærdnende slidlag

- Hurtigcement til fremstilling af hurtighærdnende, massive afretningslag og afretningslag på spærre- plastfolie eller isoleringslag.
- Efter ca. tre døgn er fladen klar til lægning af keramiske fliser.
- Egnet til gulvarme.
- Også egnet som underlag til direkte brug og vedvarende vådbelastning.
- Egnet til pumpning, også ved højere temperaturer.
- Klassificering af afretningslag: Hvis arbejdet udføres iht. brugsanvisningen, kan der opnås cementunderlag i klassen CT-C35-F7 iht. DIN EN 13 813. Afhængigt af cementtilslaget kvalitet og blandingsforholdet kan der fremstilles slidlag med højere styrke.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.

#### Flydende, hurtighærdnende cementmørtel

### PCI Novoment® M1 Fluid

#### til slidlag og reparationer

- Hurtighærdnende, kan betrædes efter ca. 3 timer.
- Kan efter kort hærdnings tid belægges med fliser.
- Selvudtørrende, kan påføres vådrumsmembran dagen efter udlægning.
- Temperaturbestandig fra - 30 til + 80 °C.
- Fugtbestandig, tåler vedvarende vådbelastning.
- Brugsklar efter blanding med vand.
- Overholder materialekravene til aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse.
- Til balkoner, garager, vådrum m.m.
- Velegnet til gulvarme.

#### Mørtelhæftebro

### PCI Repahaft®

#### klæbelag til afretningslag og cementmørtel

- Hæftebro til afretningslag, f.eks. PCI Novoment® M1 plus N samt til cementreparationsmørtel, f.eks. PCI Repament®.
- Forarbejdes vådt i vådt.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve og vægge.



På terrasser og balkoner: Svagt skrånende underlag og slidlag med fald kan fremstilles med de hurtighærdnende færdigmørtler PCI Novoment® M1 plus og PCI Novoment® M3 plus.



Opretning af kanter: Enkelt, hurtigt og sikkert med PCI Novoment® M1 plus eller PCI Novoment® M3 plus.



På grund af deres egenskaber er PCI Novoment® M1 plus og PCI Novoment® M3 plus også særdeles egnede til udjævning af højdeforskelle på betontrapper.

**Betonflader udsættes for en naturlig ældningsproces. Med de specialudviklede reparationsprodukter fra PCI kan de hurtigt og nemt sættes i god stand igen.**

# **Reparation af betonflader**

Letvægts reparationsmørtel

## PCI Nanocret® R2

universalmørtel til betonelementer og murer

- Til reparation af hjørner og kanter på betonelementer.
- Til udfyldning af afskalninger og huller i støbte underlag, etageadskillelser og søjler i beton samt balkondæk.
- Til udfyldning ved rørgennemføringer i betonavægge, hulrum mellem beton- og stålrammer m.m.
- Til udjævning af trappetrin.
- Til lagtykkelser fra 3 til 100 mm
- Certificeret iht. EN 1504-3 R2.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve, vægge, lofter.



Universal-reparationsmørtel

## PCI Nanocret® R3

til renovering af betonkonstruktioner

- Til reparation af flader, hjørner og kanter på betonkonstruktioner.
- Til reprofileringsarbejde.
- Til lagtykkelser fra 3 til 45 mm.
- Certificeret iht. DS/EN 1504-3 R3.
- Klassificeret som reparationsmørtel i henhold til i henhold til OVBB.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve, vægge, lofter.

Fiberforstærket reparationsmørtel med høj styrke

## PCI Nanocret® R4 Fluid

til reparation af bærende konstruktioner

- Til større reparationsarbejder på byggekonstruktioner med forskalling og støbning.
- Til reparation af søjler og bærebjælker på alle former for brokonstruktioner.
- Til vandbehandlings- og spildevandsanlæg, tunneler, kanaler og underjordiske konstruktioner.
- Til lagtykkelser fra 20 til 200 mm.
- Certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4.

Renoveringsmørtel med meget høj styrke

## PCI Nanocret® R4

til renovering af betonkonstruktioner

- Til armerede stålkonstruktioner i industri- og boligbyggeri.
- Til reparation af flader, hjørner og kanter på betonkonstruktioner.
- Til reprofileringsarbejde.
- Til lagtykkelser fra 5 til 50 mm.
- Certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4.
- Klassificeret som reparationsmørtel i henhold til OVBB.

Fiberforstærket betonspartelmasse

## PCI Nanocret® FC

til væg og loft

- Finspartel, betonspartelmasse og til industri- og boligbyggeri.
- Vandfast, vej- og frostbestandig.
- Certificeret iht. EN 1504-3 R2.
- Testet iht. tyske retningslinjer for betonkonstruktioner (ZTV-Ing) og kvalitetssikret iht. TL/TP BE-PCC.
- Til lagtykkelser fra 1 til 10 mm.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, vægge, lofter.



Med den fiberforstærkede betonspartelmasse PCI Nanocret® FC er det let at udbedre ujævne vægflader.



Reparation af hjørner og kanter: Dette er kun ét af de mange anvendelsesområder for universal-reparationsmørtlen PCI Nanocret® R2.



Betonkonstruktioner kan rettes op med reparationsmørtlen PCI Nanocret® R4



PCI Nanocret® R4 Fluid er velegnet til større betonrenoveringsarbejder med forskallings- og støbetechnik.

Med produktsystemer fra  
PCI kan tætningsarbejdet udføres,  
så betongulve og cementunderlag  
på balkoner og terrasser sikres  
varigt mod indtrængning af fugt.

# Tætning af gulve

Hurtighærdnende, vandtæt svummemørtel

## PCI Seccoral® 2K Rapid

til tætning under flisebelægninger på  
kælderydervægge og fundamenter

- 2-komponent, vandtæt, revneoverbyggende svummemørtel til tætning under flisebelægninger i bygninger over og under jorden. Til gammelt og nyt byggeri.
- Til indvendig påføring i store vandbeholdere eller svømmebassiner med en vanddybde på op til 10 meter.
- Beskytter bygninger mod jordfugt og indtrængning af overflade- og grundvand uden tryk.
- Til anvendelse til fugtbelastningsklasse A0, B0 iht. ZDB's datablad „Verbundabdichtung“ (tætningsmembraner), samt datablad „Keramische Beläge im Schwimmbadbau“.
- Officielt godkendt til fremstilling af tætningsmembraner på områder, der er stærkt udsat for vådbelastning svarende til fugtbelastningsklasse A og B efter den officielle liste over tekniske regler for byggeprodukter.
- Med officielle prøvningsattester (tysk).
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve og vægge.



Vandtæt og spændingsabsorberende  
(fleksibel) membran

## PCI Pecilastic® U

under keramik, mosaik og natursten

- Til vådområder, men ikke vand under tryk (fugtighedsklasse 0, A0, A og B0)
- Hurtig forarbejdning; efter påklæbning af PCI Pecilastic® U kan der straks lægges keramik- og naturstensbelægninger
- Til nybyggeri og renovering
- Til reduktion af trinlyd (8 dB)
- Som tætnings- og isoleringsmateriale på gamle keramikbelægninger, træplankegulve, spånplader, cementgulve (som tåler gangtrafik), anhydritgulve, (restfugt < 2 %)
- Anvendelsesområder: Indendørs, udendørs, gulve



De fleksible svummemørtler PCI Seccoral® 2K Rapid påføres underlaget i to lag.



Med den fleksible membran PCI Pecilastic® U opnås en sikker tætning af balkoner og terrasser, og der kan straks påklæbes keramiske fliser.



De mineralske membraner bruges til at tætn vandbeholdere, kældervægge udvendigt m.v. Materialernes plastiske og smidige egenskaber sørger for, at porer og fordybninger tætnes hurtigt og let.



Reparation, fastgøring, montering.

Med det rigtige produkt fra PCI holdes  
afløbsrender og brøndringe sikkert  
på plads.

# Montage af afløbsrister og brønddæksler

Standfast reparationsmørtel

## PCI Repafast® Tixo

til trafikerede arealer og industrigulve

- Til vandrette og skrå reparationsflader, f.eks. ramper.
- Til arbejde under tidspres.
- Kan forarbejdes ved lave temperaturer (ned til -10 °C).
- Hærdner hurtig, lavt svind.
- Til sætning af brøndringe.
- Til sætning af kantsten.
- Til sætning af brosten.
- CE-certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4
- Kan bruges som reparationsmørtel i lagtykkelser fra 10 til 100 mm.
- Til sætning af brøndringe i lagtykkelser fra 25 til 150 mm.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.
- Resistent over for brændstof, vejsalt og sulfater.



Flydende reparationsmørtel

## PCI Repafast® Fluid

til trafikerede arealer og industrigulve

- Kan bruges som flydende og selvudjævnende reparationsmørtel.
- Til arbejde under tidspres.
- Kan forarbejdes ved lave temperaturer (ned til -10 °C).
- Hærdner hurtig, lavt svind.
- Til sætning af brøndringe, støbning i forskallinger og fugning af brosten.
- Til forankring og fiksering af vejelementer.
- CE-certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4
- Kan bruges som reparationsmørtel i lagtykkelser fra 10 til 100 mm.
- Kan bruges som støbemørtel i lagtykkelser fra 25 til 150 mm.
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.
- Resistent over for brændstoffer og vejsalt.

Standfast reparationsmørtel til trafikerede arealer, tåler temperaturer ned til -25 °C under udførelsen

## PCI Repafast® APS 40

til trafikerede arealer og industrigulve

- Hurtighærdnende 3-komponent polymermørtel.
- Til hurtig reparation og udbedring af gulve og vejbelægninger.
- Til gulve i industrivirksomheder, kølehuse, bygninger i fødevarerindustri og parkeringshuse.
- Høj trykstyrke allerede efter tre timer.
- Stor modstandsdygtighed over for slag, friktion og kemikalier.
- Til lagtykkelser fra 8 til 30 mm
- Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.
- Kan forarbejdes ned til -25 °C
- Resistent over for frost og vejsalt.



Ved hjælp af PCI Repafast® Tixo kan store brøndkarne og skakter indstøbes, hæves og monteres med et sikkert og holdbart resultat.



Fastgøring af brøndring med PCI Repafast® Tixo.



Sikker indstøbning af skaktforing med PCI Repafast® Tixo

Hurtighærdnende produkter  
fra PCI sørger for solid forankring  
af hegnsstolper, søjler, gelændere,  
kantsten og brøndkarme, både i  
haver og til andre udendørsarealer.

# Fastgørelse og forankring af konstruktioner

Hurtigmørtel

## PCI Polyfix® 30 Sek.\*

til lynhurtig montering og tætning af vandlækager

- Hurtigmørtel med høj styrke til tætning af vandgennemslivninger i konstruktioner under jorden og i kanaler.
- Til udbedring af rørskader.
- Hærdner og er revnefri efter ca. 30 sekunder.
- Anvendelsesområder: Inde, ude.



Hurtigmørtel

## PCI Polyfix® 5 Min.\*

til reparation, forankring og montering

- Hurtig afbindende montage-mørtel med høj styrke til forankring og fastgørelse af dørkarme, bolte og rørledninger.
- Til udbedring og spartling af revner og huller (f.eks. efter tætning af revner).
- Kloridfri, forårsager ingen korrosion af stål.
- Hærdner og er revnefri efter ca. 5 minutter.
- Anvendelsesområder: Inde, ude.



Afskalninger og brud tættes hurtigt med PCI Polyfix®, som tåler vejr og vind.



PCI Polyfix® til udbedring af ødelagte hjørner og kanter.

Grus er et meget brugt alternativ til keramiske fliser og natursten. Grusbindemidlet fra PCI fastholder gruslaget og forhindrer uønsket flytning af grusmaterialet.



# Fastholdelse og stabilisering af grus- belægninger

Grus bindemiddel

## PCI Stabiflex®

til fastholdelse og forankring af grus

- Brugsklart bindemiddel til grusbelægninger på flade tage med op til 5° hældning.
- Indeholder ikke opløsningsmidler, skader ikke tagdækningen.
- Anvendelsesområde: Ude.



PUR-bindemiddel

## PCI Pavifix® PU

Bindemiddel til grusbelægninger

- UV- og vejrbestandigt bindemiddel til anvendelse ved farvet kvartssand og dekorationsgrus.
- Blandingsforhold: 1 del bindemiddel til 20 dele grus.
- Anvendelsesområde: Inde, ude, gulve.



PCI Stabiflex® fastgør, stabiliserer og beskytter gruslaget på flade tage og forhindrer, at grusmassen flytter sig.



Med PCI Pavifix® PU-bindemiddel og farvet kvartssand kan man fremstille flotte stenmåtter.



PCI Pavifix® PU bindemiddel til dekorationsgrus anvendt ved sti.



Gruslag og prydsten fastgøres permanent med bindemidlet PCI Pavifix® PU.



**PCI Augsburg GmbH**

Piccardstraße 11  
86159 Augsburg  
[www.pci-danmark.dk](http://www.pci-danmark.dk)



PCI produkter forhandles af  
EMKA Kemi ApS i Danmark.  
Se også, **[www.emkakemi.dk](http://www.emkakemi.dk)**