

Nyheder 2019/2020

Optimale produktløsninger til brug inden for byggeriet





Nyheder, du kan stole på

Også de nye produkter fra PCI lever op til de højeste kvalitetsstandarder.

De er netop skræddersyet til behovene hos byggevirksomhederne, letter arbejdet på byggepladsen og garanterer de bedste resultater.

Således giver **PCI Durapox® Premium Multicolor** dig en hidtil uset grad af designfrihed. Til fuger, der virkelig rammer enhver smag. Denne produktnyhed er baseret på epoxyharpiksmørtlen **PCI Durapox® Premium**, som allerede er blevet tildelt innovationsprisen PLUS X Award 2018/2019 – for høj kvalitet, exceptionel funktionalitet og nem brugervenlighed ved forarbejdningen. **PCI Pecitape® WDB** sørger, som det for tiden eneste tilgængelige tætningsbånd til bade- og brusenicher på markedet med officiel prøvningsattest samt tætningstilbehøret **PCI Pecitape® DE** og **PCI Pecitape® ME**, for sikkerhed, som du kan stole på.

Også inden for byggesegmentet præsenterer PCI adskillige highlights for en endnu mere komfortabel og hurtigere udførelse af arbejdet. For nylig er PCI's tætningsportefølje blevet udvidet med **PCI BT 21**. KSK-tætningsbanen overbeviser bl.a. med den

største klæbestyrke på markedet. Opdag også de nye produkter fra PCI Nanocret®-serien: den fremragende modellerbare reparationsmørtel **PCI Nanocret® R4 PCC** og til hurtig hærkning fra 1 °C . For maksim **PCI Nanocret® R4 Rapid** al sikkerhed i enhver situation.

PCI er med sit omfattende udvalg af serviceydelser altid klar til at hjælpe dig med valg af produkter og forarbejdning, både i en personlig dialog og gennem regelmæssige kurser samt digitalt, som f.eks. med live-chat-funktionen på PCI's hjemmeside og online informationsvideoer.

Disse og andre nyheder samt de velkendte produkter fra PCI tilbyder skræddersyede løsninger til optimal brug inden for byggeriet. Du kan også drage fordel af det!

Indholdsfortegnelse

Teknologi til fliser og natursten

PCI Durapox® Premium Multicolor	05
PCI Durapox® Premium og PCI Durapox® Finish	07
PCI Nanofug® Premium	09
PCI Flexmörtel® Premium	11
PCI Pecitape® WDB, PCI Pecitape® Protect,	
PCI Pecitape® DE og PCI Pecitape® ME	13
PCI Silcofug® E	15

Byggeteknik

PCI BT 21 og supplerende sortiment	17
PCI Nanocret® R4 Rapid	19
PCI Nanocret® R4 PCC	21
PCI Repament® Fein	23
PCI Repament® Multi	25
PCI Barra® Creme, PCI Barra® Gisol,	
PCI Barra® Inject, PCI Saniment® 2 in 1	27



PCI Durapox® Premium Multicolor

Epoxyharpiksfugen for ubegrænsede designmuligheder

Find den rigtige fuge til enhver flise. Med et udvalg af farver i enhver ønsket nuance. Lige efter din smag.

- Maksimal farvediversitet til individuelle design
- Fugningen bliver let som en leg
- Intet restslør

PCI Durapox® Premium Multicolor

Lige efter din smag

Epoxyharpiksmørtlen PCI Durapox® Premium Multicolor til lægning og fugning af fliser giver maksimal designfrihed – takket være maksimal farvediversitet. På samme tid scorer den højt med sine smidige fugeegenskaber, sin enkle forarbejdning og nemme afvaskning med rensemidlet PCI Durapox® Finish.

„Med PCI Durapox® Premium Multicolor får jeg den rigtige fuge til enhver flisefarve – uanset om det er tone i tone eller en kontrastfarve.

For første gang er der ikke længere nogen grænser for individuel designfrihed.“



Oversigt over

PCI Durapox® Premium Multicolor – epoxyharpiksmørtel

- Du kan få enhver fugefarve – lige efter din personlige smag
- Særligt farvestrålende og homogen overflade
- Meget smidige fugeegenskaber lige som cementbaserede fugemørtler
- Meget let at rengøre, modstandsdygtig over for sure rengøringsmidler

Professionel kunderådgivning med PCI Colorcatch Nano

- Øger din kundespecifikke rådgivningskompetence
- Vækker begejstring takket være enkelt og digitalt farvevalg
- Din indgang til nye kundesegmenter



Ny og nyttig

Epoxyharpiksmørtlen kombinerer de tekniske highlights og forarbejdningsegenskaber fra PCI Durapox® Premium med et ubegrænset udvalg af farver til individuelt design. Du kan afstemme fugens farve præcis til farven på flisen eller finde en passende kontrastfarve. Det endeløse udvalg af farver giver dig maksimal designfrihed, når du planlægger og fuger dit rum.



PCI Durapox® Premium

Epoxyharpiksmørtel lige så smidig som cementbaseret fugemørtel

- Meget let fugning – med kun én hånd
- Vask uden restsør med PCI Durapox® Finish
- Smuk i 17 farvenuancer til individuelle design



PCI Durapox® Premium og PCI Durapox® Finish

Så let som en leg

PCI Durapox® Premium er en epoxyharpiksmørtel til fugning med meget smidige fugeegenskaber. Den gør forarbejdningen meget let med kun én hånd. Den meget lette afvaskning med rensemidlet PCI Durapox® Finish forhindrer restslør.

„Ved epoxyharpiksfuger er forarbejdningsegenskaberne særligt vigtige – derfor bruger jeg kun PCI Durapox® Premium, fordi det er lige så smidigt og let at forarbejde som cementbaseret fugemørtel.“



Oversigt over

PCI Durapox® Premium – epoxyharpiksmørtel til lægning og fugning af fliser

- Meget smidige fugeegenskaber lige som cementbaserede fugemørtler
- Vask uden restslør med PCI Durapox® Finish
- Smuk i 17 farvenuancer til individuelle design
- Meget let at rengøre takket være „easy-to-clean-effekt“ og modstandsdygtig over for sure rengøringsmidler

PCI Durapox® Finish – rensemiddel til epoxyharpiksmørtel

- 500 ml sprayflaske (flydende)
- 750 g spand (koncentrat som tilsætning i vaskevand)



Ny og nyttig

Legende lette forarbejdningsegenskaber fra start til slut. Ideel til fugning af overflader, hvor udseendet er meget vigtigt, som fx fliser, mosaik og porcellanato.



PCI Nanofug® Premium

Fleksibel fugemørtel til alle fliser og natursten

- Fin overflade og flot farve til fuger, hvor udseendet er meget vigtigt
- Fås i 28 forskellige nuancer
- Meget let at rengøre

PCI Nanofug® Premium

Skønhed i sin mest universelle form

PCI Nanofug® Premium tilbyder mere værdi for pengene med en række intelligente egenskaber. Og Premium-fugen egner sig perfekt til alle fliser og natursten. Takket være den unikke merværdi-kombination af optiske og tekniske egenskaber er den dit sikre valg.

„Den passende farve og en fin overflade udgør i min optik en æstetisk overbevisende fuge.
Og når den samtidig er let at rengøre – så meget desto bedre!“



Oversigt over

PCI Nanofug® Premium – fleksibel fugemørtel til alle fliser og natursten

- Fås nu i 28 farvenuancer – tilpasset de aktuelle trends inden for fliselook i grå og brune nuancer
- Fin overflade og flot farve til fuger, hvor udseendet er meget vigtigt
- Meget høj forarbejdningskomfort med et tidsrum på ca. 40 minutter, hvor forarbejdning er mulig. Kan betrædes efter ca. 2 timer

Ny og nyttig

Udvalget på 28 fugefarver giver dig passende designmuligheder til ethvert look – især til det trendy træ- og betonlook inden for flisebelægninger. Jordnuancerne harmonerer med moderne træimiterede fliseoverflader. De grå og sorte nuancer matcher de trendy fliser med grå nuancer og betonlook.



PCI Flexmörtel® Premium

Udendørsspecialist med fremragende udførelseskomfort og meget stor sikkerhed

- Meget stor sikkerhed mod salpeterudslag, til keramik og naturstensbelægninger
- Fremragende udførelseskomfort, ca. 90 minutters forarbejdnings tid, kan betrædes efter ca. 4 timer
- Variabel tilpasning af konsistensen; kan efter behov blandes op som tyndlags-, flyde- eller middellagsklæber

PCI Flexmörtel® Premium

Til dine gulve inden- og udendørs

PCI Flexmörtel® Premium universelt anvendelig til gulve – både indendørs og udendørs. Produktet imponerer med sin meget store sikkerhed mod salpeterudslag og en fremragende forarbejdningskomfort. Konsistensen kan tilpasses variabelt efter behov.

„En gulvklæber i høj kvalitet skal give mig en høj forarbejdningskomfort og en høj grad af sikkerhed. PCI Flexmörtel® Premium opfylder disse krav, selv udendørs.“



Øversigt over

PCI Flexmörtel® Premium – fleksibel fliseklæber til belægninger af keramik og natursten

- Universelt anvendelig til gulve, særligt udendørs
- Fremragende udførelseskomfort, ca. 90 minutters forarbejdnings tid og kan betrædes efter ca. 4 timer
- Meget stor sikkerhed mod salpeterudslag
- Variabel tilpasning af konsistensen; kan efter behov blandes op som tyndlags-, flyde- eller middellagsklæber
- Klæbelagstykkelse 1-20 mm
- Med effektiv krystallinsk vandbinding
- Opfylder klassificeringen C2FE S1 iht. til DIN EN 12004

Fliseklæber i PCI Flexmörtel®-serien

- PCI Flexmörtel® S1 – fleksibel fliseklæber til alle keramiske belægninger
- PCI Flexmörtel® S1 Rapid – fleksibel fliseklæber til alle keramiske belægninger
- PCI Flexmörtel® S1 Flott – fleksibel fliseklæber specielt til store gulvfliser
- PCI Flexmörtel® S2 – højfleksibel fliseklæber til alle keramiske belægninger



Ny og nyttig

PCI Flexmörtel® Premium imponerer med sin gode arbejdssegenskaber og giver stor sikkerhed mod salpeterudslag – selv udendørs.



PCI Pecitape® WDB og PCI Pecitape® Protect

Tætningsbåndet til bade- og brusenicher som ganske enkelt kan lidt mere

- Den perfekte hjørneløsning
- Integreret lydisolering
- Kan kombineres med beskyttelsesbånd



Sikker tætning – helt ned til mindste detalje

Med den nye PCI Pecitape® WDB sikres områder bag og under bade- og brusenicher enkelt og permanent mod fugtpåvirkninger – og skaber således merværdi: Den 5 mm tykke lydisoleringsstrimmel giver effektiv støjbeskyttelse. Tætningen bliver særligt sikker under silikonefugen takket været den rustfrie stålarmering PCI Pecitape® Protect. Hvis den elastiske fugemasse skæres ud, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse, forbliver tætningsbåndet til bade- og brusekar PCI Pecitape® WDB intakt.

„DIN 18534 lægger særlig vægt på tætningen af bade- og brusekar. PCI Pecitape® WDB har en officiel prøvningsattest – og er derfor det logiske valg for mig.“



med
prøvningsattest

Øversigt over

PCI Pecitape® WDB – tætningsbånd med lydisolering til bade- og brusekar

- Til kanttætning mellem væggen og kanterne på bade- og brusenicher
- Som en permanent pålidelig vandtætningsmembran bag silikonefugen
- Meget fleksibel, nem at anvende og sikker at bruge



PCI Pecitape® Protect – beskyttelsesbånd med rustfri stålarmering til alle elastiske fugemasser

- Forhindrer ødelæggelse af tætningen ved udkæring af elastiske fugemasser
- Velegnet til alle typer bevægelsesfuger



PCI Pecitape® DE



PCI Pecitape® ME

Ny og nyttig

PCI Pecitape® WDB nu med en officiel prøvningsattest. Tætningstilbehøret fra PCI er blevet suppleret med PCI Pecitape® ME, det permanent elastiske multifunktionelle tætningshjørne PCI Pecitape® DE, den permanent elastiske brusekabineplade til tætning af afretningslag.



PCI Silcofug® E

Elastisk fugemasse til både indendørs og udendørs brug

- Bestandig over for vejrpåvirkninger – ideel til udendørs brug
- Svampehæmmende – for hygiejnisk renlighed
- Fås i 28 farver – passer til PCI's sortiment af fugemørtel

Nogle gange kan kvalitet også være fleksibel

PCI Silcofug® E udligner hhv. stræk- og trykbevægelser på op til 20 % af fugebredden. Silikonefugen er bestandig over for vejrpåvirkninger og UV-stråler og temperaturer op til 165 °C. Dette gør den ideel til brug i udendørsområder.

„Ved silikonefugemasse er det vigtigt for mig, at den er sikker, at den kan forarbejdes hurtigt og rent, og at den også er elastisk og svampehæmmende i forhold til senere brug – hvad enten det er i badeværelset, i stuen, i køkkenet, i svømmebassinet eller på balkonen.“



Oversigt over

PCI Silcofug® E – silikonefugemasse til indendørs og udendørs brug

- Elastisk, udligner hhv. stræk- og trykbevægelser på op til 20 % af fugebredden
- Ideel til brug i udendørs områder – meget bestandig over for vejrpåvirkninger og UV-stråler og høje temperaturer
- Forhindrer svampe- og skimmelvækst på fugemassen
- Bestandig over for rengørings- og desinfektionsmidler
- Syrehærdende, fås nu i 28 farver

Ny og nyttig

De 28 farver matcher de grå-hvide-sort og brune nuancer i den aktuelle trend med træ- og betonlook. Således giver PCI Silcofug® E passende designmuligheder til ethvert look.



PCI BT 21

KSK-tætningsbanen „All-weather“ med topmoderne tætningsteknologi sørger for permanent tørre beboelseskældre

- Optimal klæbestyrke – til permanent beskyttelse af de tætnede overflader mod fugt og indtrængende radongasser fra jorden
- Optimal fleksibilitet – ren, foldefri forarbejdning i hjørner og ved ujævnheder
- Optimal straksløsning – defineret lagtykkelse, hurtigere fremskridt i arbejdet, ingen tørretider

PCI BT 21 og supplerende sortiment

Intet klæber bedre: PCI BT 21

Systemet PCI BT 21 (KSK) tilbyder topmoderne tætningsteknologi til kold- og selvklæbning. Fokus er på PCI BT 21 tætningsbanen „All-weather“. Den består af en to-lags, slidstærk valéron®specialfolie og en stærkt klæbende bitumengummifugemasse. Således forbliver kælderydervægge permanent sikret mod fugt. KSK-tætningsbanen er også velegnet som Z- eller L-tætning ved dobbelt murværk.

„Ren, hurtig og sikker – KSK-tætningsbanen PCI BT 21 opfylder mine krav til smidighed og klæbestyrke selv ved lave temperaturer.“



Oversigt over

KSK-tætningsbanen „All-weather“ med topmoderne tætningsteknologi sørger for permanent tørre beboelseskældre

- Optimal klæbestyrke takket være den særlige klæbemiddelkombination til permanent beskyttelse af de tætnede overflader
- Optimal fleksibilitet – ren, foldefri forarbejdning i hjørner og ved ujævnheder, selv ved temperaturer ned til 5 °C
- Optimal straksløsning – defineret lagtykkelse, hurtigere fremskridt i arbejdet, ingen tørretider; op til 50 % hurtigere tætning end med tyklagsmørtel. Dermed er kældertætningen straks modstandsdygtig over for vand og slagregn, og det er således muligt at fylde udgravningen med det samme
- Radontæt – til permanent og sikker brug af kælderen; dokumenteret med en ekstern prøvningsattest

Enkel, gennemtænkt supplerende portefølje

- PCI BT 26 – primer „all-weather“, fra 5 °C til 30 °C, klæbeaktiv til KSK-tætningsbaner
- PCI BT 28 – specialgrunder (vinter) op til 5 °C inden klæbning af KSK-tætningsbaner
- PCI BT 42 – fastgørelsesbånd til til- og afslutning af overfladetætning
- PCI BT 45 – tætningshjørne indvendigt
- PCI BT 46 – tætningshjørne udvendigt



Ny og nyttig

PCI BT 21 holder tæt i henhold til DIN 18533-W1 og kan anvendes på alle jævne byggematerialer til kældre. Ved professionel udlægning garanterer systemet permanent tørre kældre til brug.



PCI Nanocret® R4 Rapid

Hurtighærdende reparationsmørtel til byggelementer
i beton og temperaturer fra 1 °C

- Kan males over efter ca. 2 timer
- Let og smidig forarbejdning
- Til lagtykkelser fra 5 til 50 mm

PCI Nanocret® R4 Rapid

Optimal reparation i al slags vejr

Den hurtige reparationsmørtel er den ideelle løsning til arbejde, hvor tidsplanen er presset. Hurtigmørtlen fra PCI Nanocret®-serien garanterer ensartet hærdning selv ved lave temperaturer. Den er smidig at forarbejde og nem at forme.

„PCI Nanocret® R4 Rapid garanterer hurtig og ensartet hærdning selv ved lave temperaturer.

Det gør mig mindre afhængig af vejret, og så sparer jeg ovenikøbet tid.“



Oversigt over

PCI Nanocret® R4 Rapid – hurtighærdende reparationsmørtel til byggeelementer i beton

- Hurtig og ensartet hærdning selv ved lave temperaturer (fra 1 °C)
- Kan males over allerede efter 2 timer
- Meget stor sikkerhed mod salpeterudslag
- Let og smidig forarbejdning
- Svindkompenenserende og derfor ekstremt slidstærk
- Meget god stabilitet, ideel til forarbejdning over hovedhøjde
- Lysegrå betonfarve (primer er ikke nødvendig)
- Klæber uden problemer på beton og afretningslag
- Meget høj resistens over for sulfat og karbonatisering
- Certificeret iht. EN 15043 R4

Reparationsmørtel fra PCI Nanocret®-serien

- Klæbemasse og mørtel i ét produkt
- Klæber uden problemer på beton, murværk og afretningslag
- Ringe svind for optimal belastningsoverførsel og for at undgå revnedannelse
- Testet i henhold til EN15043 for garanteret sikkerhed og slidstyrke
- Let at glatte og påføre
- Stabil
- Æstetisk med en fin overfladestruktur

Ny og nyttig

PCI Nanocret® R4 Rapid hærdner hurtigt og ensartet selv ved lave temperaturer (fra 1 °C) og kan allerede males over efter ca. 2 timer. Den er svindkompenenserende og derfor ekstremt slidstærk.





PCI Nanocret® R4 PCC

Betonreparationsmörtel som er smidig at forarbejde – til statiske reparationer

- Let, smidig forarbejdning, fremragende at udjævne og forme
- Meget stabil med god klæbeevne, selv ved forarbejdning over hovedhøjde
- Ekstremt ringe svind og fiberforstærket

Til statisk belastede reparationer

Den kunststofmodificerede, cementbundne mørtel PCI Nanocret® R4 PCC overholder kravene i RiLi SIB (retningslinjer for beskyttelse og reparation af betonelementer) og ZTV ING og er certificeret i henhold til EN 15043 klasse R4. Takket være den lette og smidige forarbejdning er det den perfekte løsning til statiske reparationer.

„Et absolut professionelt produkt, der også er let at forarbejde.

Takket være særlige egenskaber, såsom det ringe svind og god vedhæftning, lykkes ethvert projekt.“



Oversigt over

PCI Nanocret® R4 PCC – reparationsmørtel med høj styrke til betonkonstruktioner på gulv, væg og loft

- Let og smidig forarbejdning
- Fremragende at udjævne og forme
- Fremragende vedhæftning, selv ved påføring over hovedhøjde
- Stor trykstyrke og slidstyrke, tåler at blive udsat for kraftig mekanisk belastning
- Kan påføres med pumpe og sprøjtepistol
- Resistent over for sulfatangreb i spildevandsanlæg
- Svindkompenenserende, fiberforstærket
- Overholder kravene i RiLi SIB (retningslinjer for beskyttelse og reparation af betonelementer)
- Anført som reparationsmørtel i overensstemmelse med ÖBV (østrigsk kvalitetsmærkning)
- Vandtæt, resistent over for vejrpåvirkning og frost/tøsalt

Reparationsmørtel fra PCI Nanocret®-serien

- Klæbemasse og mørtel i ét produkt
- Klæber uden problemer på beton, murværk og afretningslag
- Ringe svind for optimal belastningsoverførsel og for at undgå revnedannelse
- Testet i henhold til EN15043 for garanteret sikkerhed og slidstyrke
- Let at glatte og påføre
- Stabil
- Smuk med en fin overfladestruktur



Ny og nyttig

PCI Nanocret® R4 PCC overholder de krævede kriterier i RiLi SIB (retningslinjer for beskyttelse og reparation af betonelementer) og ZTV ING og sætter desuden nye standarder for komfortabel forarbejdning.



PCI Repament® Fein

Modellerbar hurtigmørtel til betongulve
og cementafretningslag

- Meget modellerbar – ligesom legesand, særlig smidig og yderst let at påføre
- Ideel til reparationer og faldopbygninger i lagtykkelser fra 10 til 100 mm
- Hurtig hærdning

Fald der falder i din smag

Den finkornede reparationsmørtel til betongulve og cementafretningslag er specielt udviklet til mindre reparationer og faldopbygninger. Hurtigmørtlen er meget smidig i sin konsistens og er fremragende at modellere, hvilket letter faldopbygningen.

„Reparationsmørtel skal for mig være let at modellere og meget let at forarbejde – selvfølgelig også i faldet. Ligesom PCI Repament® Fein.“



Oversigt over

PCI Repament® Fein – reparationsmørtel til betongulve og cementafretningslag

- Det er helt enkelt: den blandes med vand og er klar til brug, og fejl, som fx forkert blandingsforhold af bindemiddel i forhold til sand, dårlig kombination af kornkurver etc., undgås således
- Komfortabel: særligt smidig og meget nem at påføre
- Høj kvalitet: overflader som er homogene og lette at lukke, næsten svindfri udhærdning
- Stor styrke: CTC40F6A1
- Slidstærk: Vandtæt og frostbestandig
- Til lagtykkelser fra 10 til 100 mm
- Potlife: ca. 50 minutter
- Hurtig hærdning:
 - Kan betrædes efter ca. 6 timer
 - Kan belægges med fliser efter ca. 6 timer
 - Fuldt belastbar efter ca. 3 døgn

Ny og nyttig

Takket være optimal modellering er reparationer særligt hurtige. Nem faldopbygning.



PCI Repament® Multi

Hurtigmørtel med høj styrke til små arealer

- Variabel tilpasning af konsistensen: fra flydende til standfast
- Multifunktionel: til afretningslag, let støbearbejde og renoveringer
- Hurtig hærdning

Variabel efter ønske – men et super resultat

Hurtigmørtlen er universalløsningen til mindre betonreparationer, som kan udføres hurtigt og uden for store anstrengelser. Konsistensen kan justeres ved at ændre vandmængden – lige fra flydende til standfast. På samme tid giver den stor trykstyrke og hurtig hærdning.

„Logistik og transport bliver mere effektiv, når jeg kan bruge ét produkt til flere formål. PCI-reparationsmørtlens konsistens kan justeres variabelt fra flydende til stabil.“



Oversigt over

PCI Repament® Multi – reparationsmørtel til betongulve og cementafretningslag

- Multifunktionel: stabil, flydende, selvnivellerende
- Høj trykstyrke: ca. 60 til 80 N/mm²
- Til indendørs og udendørs brug
- Vandtæt og frostbestandig
- Til lagtykkelser fra 10 til 70 mm
- Hurtig hærdning:
 - Kan betrædes efter ca. 6 timer
 - Kan belægges med fliser efter ca. 6 timer
 - Fuldt belastbar efter ca. 3 døgn

Ny og nyttig

Det er let at opnå forskellige konsistenser for PCI Repament® Multi ved at ændre vandmængden – og det samtidig med høj trykstyrke og hurtig hærdning.



System PCI Barra®


Den sikre indre barriere mod fugtopstigning

- Til pålidelig renovering af fugtigt murværk
- Smalt, forståeligt sortiment til nem anvendelse
- Fri for opløsningsmidler – ingen lugtdannelse i kælderrummene

Systematisk tørlægning

PCI Barra®-systemet består af produkter, der anbringes på indersiden af kælderen og dermed udgør en sikker barriere mod fugtopstigning. Beskyttelsen opstår ved at injicere murværket med særlige cremer eller væsker. PCI Saniment®-produkterne, der hører til systemet, forhindrer salpeterudslag og former overfladen.

„Med PCI Barra®-systemet kan jeg med ganske få arbejdsgange gøre et kælderrum mere brugbart. Certificeringen giver mig optimal sikkerhed med hensyn til funktionalitet og slidstyrke.“

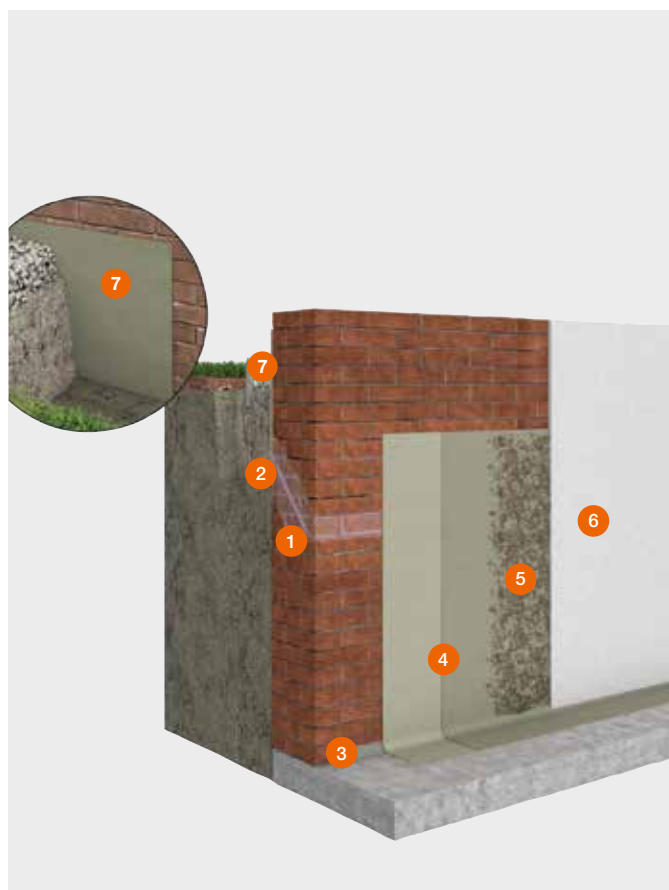

Oversigt over

System PCI Barra®-systemet – Den sikre indre barriere mod fugtopstigning

- Smalt, forståeligt sortiment til nem anvendelse
- Brugervenlige produkter garanterer en effektiv renovering af fugtigt murværk
- PCI Barra® Creme – horisontalspærre med op til 95 % beskyttelse mod fugtopstigning, mindsker behovet for yderligere foranstaltninger
- PCI Barra® Gisol – den pålidelige klassiske horisontalspærre til injektion uden tryk
- PCI Saniment® 2 in 1 – saneringspudsmørtel og finpuds i ét produkt



1
PCI Barra® Creme
PCI Barra® Gisol

2
PCI Barra® Inject

3
PCI Polyfix® plus L



4
PCI Barraseal®

5
PCI Saniment® HA

6
PCI Saniment® 2 in 1

7
PCI Barraseal® Turbo

Ny og nyttig

Indvendige tætninger som PCI Barra®-systemet er ikke en del af DIN 18533, da denne kun beskæftiger sig med bygningstætninger, der er i kontakt med jorden. Derfor er alle produkter i PCI Barra®-systemet testet og certificeret i henhold til WTA.



PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11
86159 Augsburg
www.pci-danmark.dk



PCI produkter forhandles af
EMKA Kemi ApS i Danmark.
Se også, www.emkakemi.dk